



**DNIPRO
CONTACT**

**SINCE
1989**



КАТАЛОГ

ЛАКОФАРБОВИХ ВИРОБІВ



ЕМАЛЬ ПФ-115 «EXPRESS» ТМ «DNIPRO-CONTACT»

швидковисихаюча

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ
- СТІЙКИЙ КОЛІР

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 кг; 2,6 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	50 - 80 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	4 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



Призначення

Емаль призначена для фарбування заґрунтованих металевих, дерев'яних та інших поверхонь (штукатурка, бетон, цегла), що піддаються атмосферним впливам, а також для фарбування у середині приміщення. Захист від корозії рухомого складу. Забарвлення виробів з чорних металів в верстатобудуванні, металоконструкцій, що експлуатуються в атмосферних умовах, сільськогосподарської техніки, а також фарбування бетонних і дерев'яних поверхонь.

Утворює глянсове атмосферостійке покриття, що витримує вплив води, м'яких розчинів, індустриальних масел і змін температури від -50 °С до 60 °С. Покриття, що складається з двох шарів алкідної емалі, нанесених на підготовлену заґрунтовану поверхню, в помірному і холодному кліматі зберігає захисні властивості протягом 7 років.

Оптимізований склад дозволяє наносити емаль методом "мокрый по мокрому" досить товстим шаром, товщиною до 60 мікрон, який в свою чергу повністю полімеризується і набирає високий показник твердості (0,4 ум. од., по приладу ТМЛ) вже на другу добу. Також плівка такої товщини зберігає еластичність.



ЕМАЛЬ ПФ-266 «EXPRESS» ТМ «DNIPRO-CONTACT»

для підлог з підвищеною стійкістю до стирання

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ШВИДКОВИСИХАЮЧА
- ВИСОКОГЛЯНЦЕВА
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 кг; 2,6 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 110 г/м ²
Час висихання 1 шару покриття	4 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



золотаво-коричнева



жовто-коричнева



червоно-коричнева

Призначення

Емаль ПФ-266 «EXPRESS» призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних, бетонних (попередньо проґрунтованих акриловим зміцнюючим ґрунтом для забезпечення якісної адгезії), металевих поверхонь (попередньо заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) всередині приміщень. Емаль має удосконалене формування плівки покриття з часом висихання 4 години, високу експлуатаційну міцність, та високий ступінь глянце, що надає покриттю особливі декоративні властивості.





ГРУНТ-ЕМАЛЬ 3 в 1 ТМ «DNIPRO-CONTACT» антикорозійна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКА
- МОЖНА НАНОСИТИ ПРЯМО НА ІРЖУ
- ФОРМУЛА 3 В 1

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	70 - 110 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	6 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні


Призначення

«Грунт-емаль» — це універсальний продукт, що дозволяє одночасно попередити корозію, позбутися іржі та отримати довговічне атмосферостійке покриття. Призначена для декоративно – захисного фарбування металевих, оцинкованих (з терміном експлуатації не менше 6 місяців) дерев'яних, бетонних та інших поверхонь всередині та зовні приміщень. Об'єднує у собі 3 властивості: ґрунтування, перетворювача іржі та емалі, що дуже зручно та економічно.

Кольори продукції



біла



світло-сіра



графіт



чорна



синя



зелена



жовта



червона



вишнева



червоно-коричнева



шоколадна



срібляста



ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ «EXPRESS»

ТМ «DNIPRO-CONTACT»

антикорозійна. швидковисихаюча

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АНТИКОРОЗІЙНА ЕПІ
- АТМОСФЕРОСТІЙКА
- МОЖНА НАНОСИТИ ПРЯМО НА ІРЖУ

Поверхні для застосування



дерево



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 година
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	ксилол, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



сіра



червоно-коричнева

Призначення

Грунтовка антикорозійна ГФ-021 ЕПІ «EXPRESS» призначена для ґрунтування металевих поверхонь (конструкцій промислових об'єктів, гаражів, опорних стовпів і т.д.), дерев'яних, мінеральних та інших поверхонь, як базове покриття перед нанесенням різних типів емалей, зовні та всередині приміщень. Грунтовка ГФ-021 ЕПІ «EXPRESS» забезпечує тимчасовий захист від атмосферних впливів, завдяки відповідним фізико-хімічним властивостям. Сформована плівка покриття добре піддається шліфуванню.

Основною особливістю даного виду ґрунтовки є використання в процесі виробництва високоякісної сировини, що забезпечує необхідні експлуатаційні властивості, а саме:

- плівка покриття на основі ґрунту атмосферостійка (властивості покриття забезпечують тимчасовий захист від атмосферних впливів: волога, перепади температури, прояви іржі під дією середовища), стійка до впливу морської і прісної води, миючих розчинів, мінеральних масел, стійка до перепадів температури від -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$.
- час формування покриття, до остаточного відлипу, становить не більше 40 хв., при температурі повітря $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ та вологості не більше 65%. Даний часовий показник зберігається навіть при зниженні температури до $+5^{\circ}\text{C}$, що майже вдвічі швидше ніж в стандартних видах ґрунту ГФ-021.
- плівка покриття на основі ґрунту має високу твердість, а також стійкість і здатність до шліфування, без утворення тріщин і ниток;
- покриття має високий показник адгезії та міцності. Забезпечує антикорозійний захист, а також містить миттєвий інгібітор корозії;
- забезпечує поліпшення адгезії між шарами – між дерев'яною або металевою поверхнею з емаллю.



ФАРБА АК-11 ТМ «DNIPRO-CONTACT» для бетонних підлог

- **ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ**
- **ПІДВИЩЕНА АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ**
- **ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ**
- **ШВИДКОВИСИХАЮЧА**

Поверхні для застосування



дерево

бетон

метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	150 - 250 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 година
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	ксилол

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Фарба АК-11 ТМ «DNIPRO-CONTACT» призначена для захисно-декоративного фарбування бетонних, цементних, фіброцементних, асфальтних, металевих та дерев'яних поверхонь всередині та зовні приміщень (складські та торгівельні приміщення, гаражі, паркінги, промислові конструкції, а також для нанесення дорожньої розмітки). Легко наноситься, швидко висихає, утворює міцне зчеплення з поверхнею. Атмосферостійка, зносостійка, витримує механічні навантаження (автонавантажувачів, автомобілів).

- **Утворює зносостійке і довговічне покриття**
- **Висока паропроникність**
- **Витримує вплив механічних навантажень**
- **Стійка до дії миючих засобів і промислових масел**

Кольори продукції



біла

жовта

червона






ЛАТЕКСНА ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА ТМ «DNIPRO-CONTACT»

стійка до миття та стирання

- БІЛА МАТОВА
- ВОЛОГОСТІЙКА
- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ІДЕАЛЬНО ДЛЯ СКЛОШПАЛЕР

Поверхні для застосування

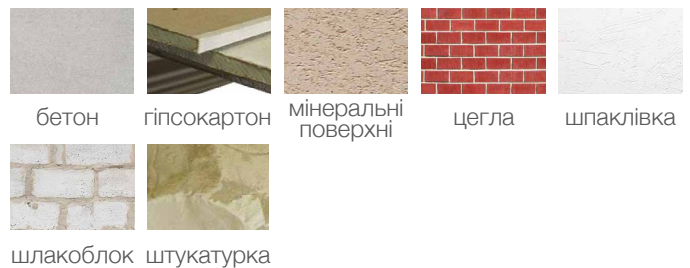

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	180 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



біла
матова

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

Поверхні для застосування

Водно-дисперсійна фарба з хорошою покривністю. Призначена для поверхонь всередині приміщень: по бетону, штукатурці, цегляній кладці, а також для перефарбування справних, старих дисперсійних покриттів. Підходить для всіх видів шпалер.






ЛАТЕКСНА ФАСАДНА ФАРБА ТМ «DNIPRO-CONACT»

атмосферостійка

- **БІЛА МАТОВА**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ
ТА АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ**
- **ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ,
ПАРОПРОНИКНА**

Поверхні для застосування

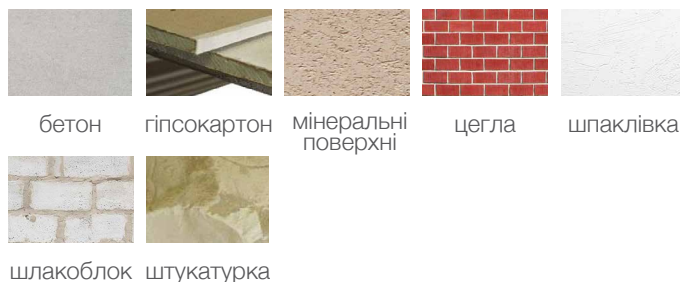

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	160 - 180 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



біла

Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

Призначення

Атмосферостійка латексна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке покриття, еластичне і довговічне покриття. Стійка до вологого стирання. Призначена для фарбування фасадів будинків та створення зносостійких та вологостійких покриттів всередині приміщень. Придатна для фарбування цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції фасадів, а також по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерам всередині приміщень. Не містить розчинників.





ЕМАЛЬ ПФ-115 ТМ «CONTACT»

високостійка до атмосферних впливів

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВІДМІННА АДГЕЗІЯ
- ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ
- ШИРОКА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,25 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80-150 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль алкідна ПФ-115 «CONTACT» призначена для декоративно-захисного покриття дерев'яних, попередньо заґрунтованих металевих та інших поверхонь, які підлягають атмосферним впливам, а також для фарбування всередині приміщень.

Застосовується для фарбування:

- дерев'яних огорож, вікон, дверей, меблів, ДВП, ДСП та інших.
- металевих конструкцій - огорожі, гаражі, сільськогосподарської техніки, вагонів, кранів і т.п.

Кольори продукції





ЕМАЛЬ ПФ-266 ТМ «CONTACT»

для підлог

- **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ**
- **НАСИЧЕНИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ КОЛІР**
- **ВИСОКИЙ ПОКАЗНИК ТВЕРДОСТІ В ПОЄДНАННІ З ВИСОКОЮ ЕЛАСТИЧНІСТЮ**

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	90-110 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль алкідна «CONTACT» ПФ-266 призначена для декоративно-захисного покриття дерев'яних та попередньо заґрунтованих металевих поверхонь всередині приміщень. Емаль має високу експлуатаційну міцність покриття, насичені кольори та високий ступінь глянцю, що надає покриттю особливі декоративні властивості.



Кольори продукції



золотаво-коричнева



жовто-коричнева



червоно-коричнева



ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ ТМ «CONTACT» антикорозійна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ШВИДКОВИСИХАЮЧА
- НАНОСИТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ІРЖУ
- ЗНАЧНО ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ЕМАЛІ

Поверхні для застосування



дерево




метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,5 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	60-100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	12 годин
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції

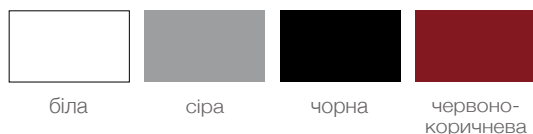

Призначення

Грунтовка ГФ-021 ЕПІ «CONTACT» з ефектом перетворення іржі використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Підходить для ґрунтування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.





ЕМАЛЬ ПФ-167

ТМ «FREGAT»

для яхт і кораблів

- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- підвищена атмосферостійкість
- досконалий глянець
- підвищена вологостійкість

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80-150 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль ПФ-167 призначена для декоративно-захисного фарбування металевих (попередньо заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 епі) та дерев'яних поверхонь, залізничних вагонів, сільськогосподарської техніки, металевих конструкцій, причалів та інших поверхонь, що піддаються впливу високої вологості: надводних бортів, надбудов, конструкцій суден, яхт, катерів, доків тощо. Емаль також підходить для фарбування віконних рам, дверей, огорож, гаражів, кранів тощо.

Кольори продукції





ЕМАЛЬ ПФ-266

ТМ «FREGAT»

для підлог

- для внутрішніх робіт
- стійка до стирання
- досконалий глянець
- підвищена вологостійкість

Поверхні для застосування



дерево



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	90-110 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль ПФ-266 ТМ «FREGAT» призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних та металевих поверхонь (попередньо заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) всередині приміщень (переважно для дерев'яних підлог). Фарба має високу експлуатаційну міцність покриття, насичені кольори та високий ступінь глянцю, що надає покриттю особливі декоративні властивості.



Кольори продукції



золотаво-коричнева



жовто-коричнева



червоно-коричнева



ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ ТМ «FREGAT» антикорозійна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- НАНОСИТЬСЯ ПРЯМО НА ІРЖУ
- ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ЕМАЛІ
- ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ

Поверхні для застосування



дерево

бетон

метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,5 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	60-100 г/м ²
Час висихання 1 шару покриття	12 годин
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



Призначення

Грунтовка ГФ-021 ЕПІ ТМ «FREGAT» з ефектом перетворення іржі використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращого зчеплення фарби з металевою поверхнею, покращує захисні властивості та подовжує довговічність експлуатації поверхні, а також забезпечує економію витрат наступного шару емалі. Підходить для ґрунтування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.



Vosto



ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ «DNIPRO-CONACT»

алкідно-уретановий

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- НА УРЕТАНАЛКІДНІЙ СМОЛІ
- ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНИЙ МАЛЮНОК ДЕРЕВИНИ

Поверхні для застосування




дерево

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 кг; 1,8 кг; 2,2 кг; 40 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	50 - 60 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 година
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні


Кольори продукції



прозорий
глянсовий

Призначення

Для декоративно-захисної обробки виробів і конструкцій з деревини, що експлуатуються в умовах інтенсивного атмосферного впливу та у середині приміщень.

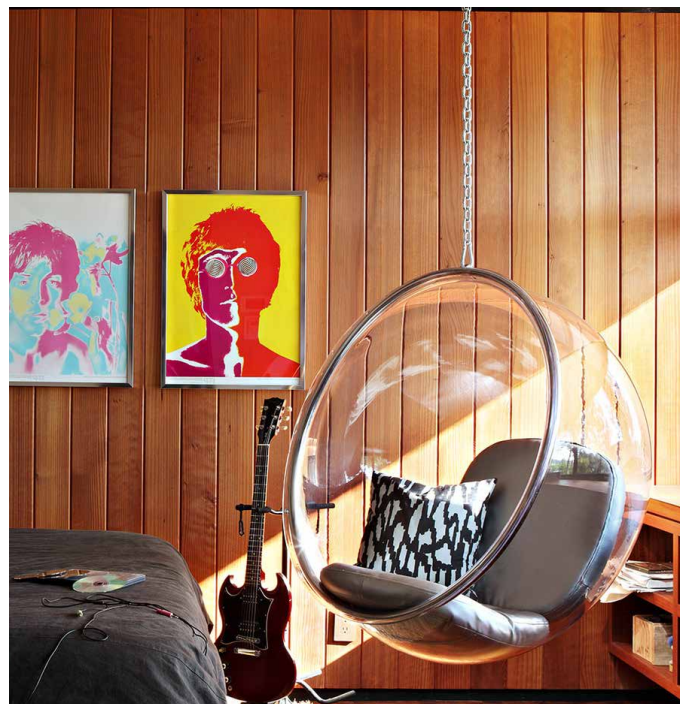



ЛАК ПАРКЕТНИЙ ТМ «DNIPRO-CONTACT» алкідно-уретановий

- **ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ**
- **ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ**
- **СТІЙКА ДО СТИРАННЯ ТА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ**
- **НА УРЕТАН-АЛКІДНІЙ СМОЛІ**

Поверхні для застосування



дерево

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 кг; 1,8 кг; 2,2 кг; 40 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	50 - 60 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 година
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозорий
глянсовий

Призначення

Для захисту паркету усіх видів (у тому числі мозаїчного) та інших дерев'яних поверхонь від фізичних та хімічних впливів в умовах нормальних експлуатаційних навантажень зовні та всередині приміщень.





ЛАК ЯХТОВИЙ ТМ «DNIPRO-CONACT»

алкідно-уретановий

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ШВИДКО ВИСИХАЄ
- АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ
- ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ ФАКТУРУ ДЕРЕВИНИ

Поверхні для застосування




дерево

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 кг; 1,8 кг; 2,2 кг; 40 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	50 - 60 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 година
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні


Кольори продукції



прозорий
глянсовий

Призначення

Лак яхтовий ТМ «DNIPRO-CONACT» призначений для захисної та декоративної обробки виробів з дерева, що експлуатуються в умовах інтенсивного атмосферного впливу зовні приміщень та для внутрішніх робіт. Підходить для поверхонь всіх видів річкових та морських суден: човнів, яхт, катерів (палуб, палубних надбудов, деталей рангоуту) і т.д. Лак можна наносити на метал, а також поверх алкідних та алкідно-уретанових покриттів.

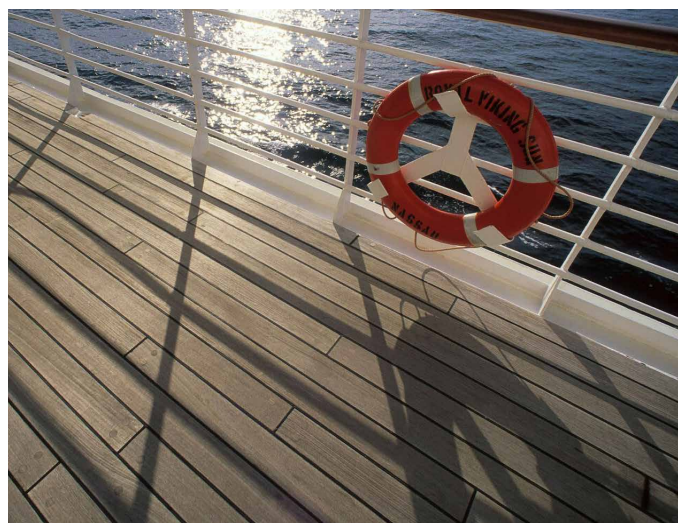



ЛАК АЛКІДНИЙ ПФ-170 ТМ «DNIPRO-CONACT» алкідний пентафталевий

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ
- УТВОРЮЄ МІЦНЕ ПОКРИТТЯ

Поверхні для застосування



дерево



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 кг; 40 кг (металева тара) 0,4 кг; 0,75 кг (ПЕТ тара)
Витрати емалі на 1 шар покриття	50 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	8 годин
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозорий
глянсовий

Призначення

Для захисного покриття дерев'яних та металевих поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах та всередині приміщень. Використовуються в якості домішки до гліфталевих та пентафталевих емалей.





ЛАЗУР ТМ «DNIPRO-CONTACT» алкідний деревозахисний лак

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ
- МІСТИТЬ АНТИСЕПТИК
- ПРИРОДНІ КОЛЬОРИ

Поверхні для застосування



дерево

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л; 2,5 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	70 - 75 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції






ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 G-18 ТМ «CONTACT»

акрилові глибокого проникнення

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ
- 1 л = 5 л ГРУНТОВКИ
- ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ФАРБИ

Поверхні для застосування

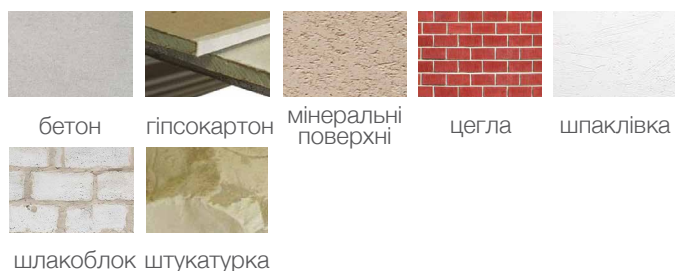

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1- 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозора
після
висихання

Призначення

Для зміцнення мінеральних поверхонь (штукатурка, шпаклівка, бетон, цегла, шлакоблок, гіпсокартон), а також для підготовки основи перед проведенням оздоблювальних робіт (фарбування, шпатлювання, нанесення штукатурки).






ГРУНТОВКА G-7 АКРИЛОВА ТМ «CONTACT»

глибокого проникнення

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ
- ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ
- ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ФАРБИ

Поверхні для застосування

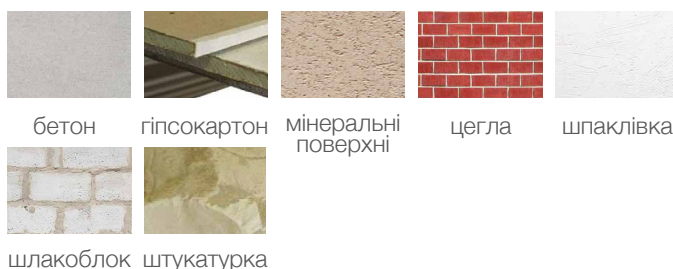

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л; 2 л; 5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозора
після
висихання

Призначення

Грунтовка акрилова G-7 призначена для зміцнення мінеральних поверхонь, а також підготовки основи перед проведенням оздоблювальних робіт (фарбування, шпаклювання, нанесення штукатурки).






ГРУНТОВКА G-20 СТОП СІЛЬ ТМ «CONTACT»

акрилова

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- БЛОКУЄ ВИСОЛИ
- ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

Поверхні для застосування

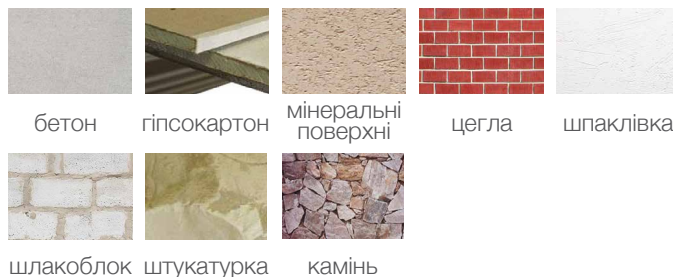

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриттяГ	100 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Використовується для попередньої обробки мінеральних поверхонь (цегли, бетону, штукатурки, шпаклівки, гіпсокартону) для попередження утворення висолів на поверхні. Грунтовка має значну проникну спроможність та забезпечує високу твердість покриття.



Кольори продукції



прозора
після
висихання




ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА ТМ «CONTACT»

стійка до сухого стирання


- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- УЛЬТРАБІЛА МАТОВА
- НЕ МАЄ РІЗКОГО ЗАПАХУ
- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

Поверхні для застосування

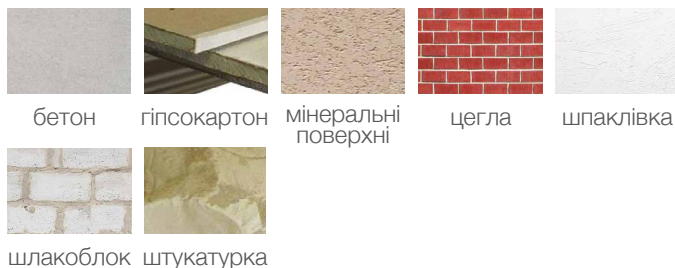

Призначення

Водно-дисперсійна фарба з хорошою покривністю для поверхонь всередині приміщень по бетону, штукатурці, цегляній кладці, а також для перефарбування старих дисперсійних покриттів. Підходить для всіх видів шпалер.

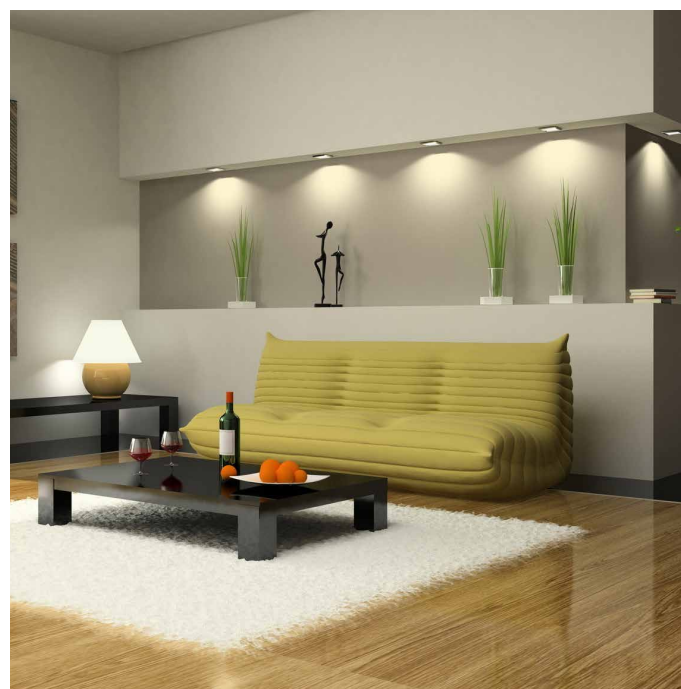

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	180 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1- 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



сніжно-біла
матова

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами




ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА ТМ «CONTACT»

стіійка до миття та стиірання

- ДЛІ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ПІДХОДИТЬ ДЛІ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ

Поверхні для застосування

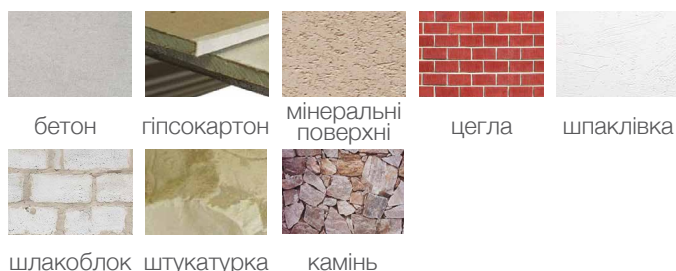

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	180 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1- 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції




біла
матова

Можна колірувати універсальними колірувальними пастами ТМ «ProfColor»

Призначення

Водно-дисперсійна фарба з хорошою покривністю для поверхонь всередині приміщень по бетону, штукатурці, цегляній кладці, а також для перефарбування старих дисперсійних покриттів. Стіійка до вологого стиірання. Підходить для всіх видів шпалер.

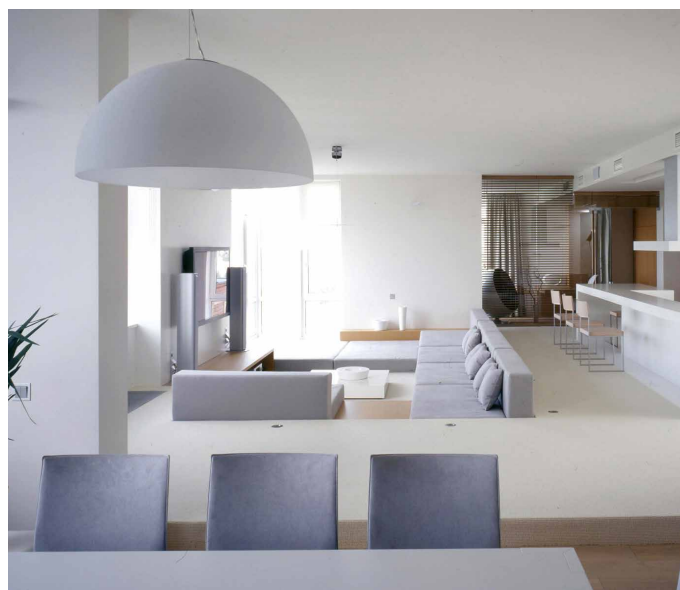



АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА ТМ «CONTACT»

стійка до атмосферних впливів

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ

Поверхні для застосування



бетон гіпсокартон мінеральні поверхні цегла шпаклівка



шлакоблок штукатурка камінь

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	190 - 220 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



біла
матова

Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

Призначення

Атмосферостійка латексна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке еластичне і довговічне покриття. Сійка до вологого стирання. Призначена для фарбування фасадів будинків та створення зносостійкого та вологостійкого покриття всередині приміщень.





ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ РАДІАТОРІВ ТМ «CONTACT»

термостійка. білосніжна напівгляцева

- РОЗЧИННИК – ВОДА
- НЕ ЖОВТІЄ
- БЕЗ РІЗКОГО ЗАПАХУ

Поверхні для застосування



метал




чавунний
радіатор



опалювальні
елементи



стіни



дерев'яні
поверхні



мінеральні
поверхні



алюмінієвий
радіатор

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л; 2,5 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	160 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

білосніжна
напівглянсова

Призначення

Емаль акрилова призначена для декоративно-захисного фарбування опалювальних елементів (радіаторів, труб, котлів та інших). Також емаль є універсальним засобом, що використовується для фарбування металевих, мінеральних та дерев'яних поверхонь. Створює напівглянсове, стійке до стирання та миття покриття.





ЕМАЛЬ АКРИЛОВА УНІВЕРСАЛЬНА ТМ «CONTACT» білосніжна напівгляцева

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- РОЗЧИННИК – ВОДА
- КОЛЕРУЄТЬСЯ УНІВЕРСАЛЬНИМИ КОЛЕРУВАЛЬНИМИ ПАСТАМИ

Поверхні для застосування



дерево



бетон



мінеральні
поверхні

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	160 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



білосніжна
напівгляцева

Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

Призначення

Емаль акрилова призначена для фарбування вікон і дверей зовні та всередині приміщень, а також для фарбування раніше пофарбованих дерев'яних, металевих або мінеральних поверхонь. Створює напівглянсове, стійке до стирання та миття покриття.






АКРИЛОВИЙ ЛАК ТМ «CONTACT» інтер'єрний

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- РОЗЧИННИК – ВОДА
- ЛЕГКО МИЄТЬСЯ
- ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування



цегла



природний
камінь



мінеральні
поверхні



деревина

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг; 3 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Лак акриловий ТМ «CONTACT» призначений для декоративно-захисного покриття мінеральних (штукатурка, бетон, цегла, гіпсокартон та інші) та дерев'яних поверхонь. Лак також можна наносити поверх акрилових і алкідних покриттів, (бажано збити глянець механічним способом) на столярні вироби (двері, віконні рами, столи та інші), на вироби з ДСП, МДФ і фанери. Лак вироблено спеціально для внутрішніх робіт. Не підходить для фарбування підлог.

Кольори продукції



прозорий
глянсовий



прозорий
шовковисто
матовий





АКРИЛОВИЙ ЛАК ТМ «CONTACT»


фасадний

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- РОЗЧИННИК – ВОДА
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування



цегла



природний
камінь



штукатурка



деревина

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг; 3 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозорий
глянсовий




прозорий
шовковисто
матовий

Призначення

Лак застосовується для захисту та декоративної обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь з дерева і дерев'яних матеріалів, мінеральних поверхонь, бетону, цегли, декоративної фасадної плитки, природного і штучного каменю, а також поверхонь, покритих декоративними штукатурками з нормальною паропроникністю (для поверхонь з підвищеною паропроникністю необхідно застосовувати спеціальні лаки).



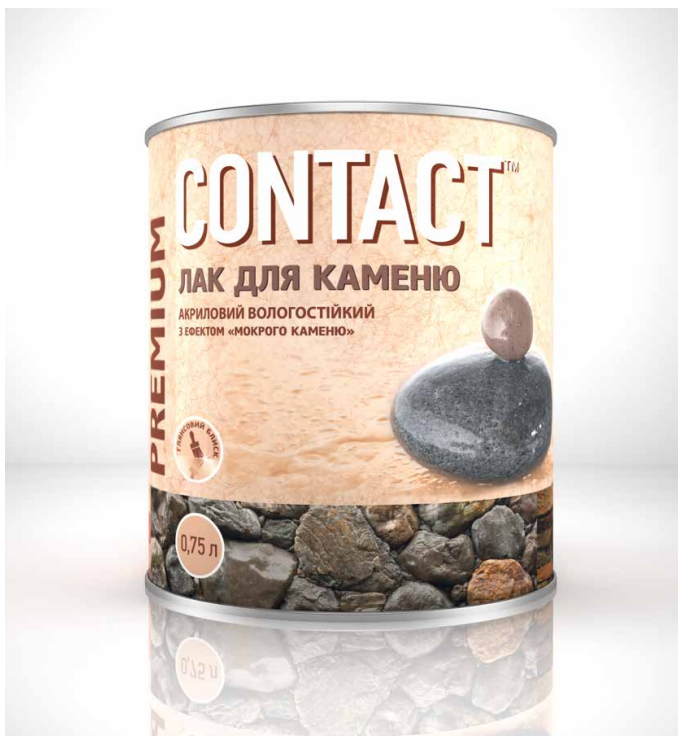

АКРИЛОВИЙ ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ ТМ «CONTACT» ВОЛОГОСТІЙКИЙ

- УТВОРЮЄ ЕФЕКТ МОКРОГО КАМЕНЮ
- РОЗЧИННИК – ВОДА
- ЛЕГКО МИЄТЬСЯ
- ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування



природний
камінь



штучний
камінь



клінкер



мінеральні
поверхні



бордюри



цегла

Призначення

Лак акриловий ТМ «CONTACT» призначений для декоративно-захисного покриття та зміцнення природного і штучного каміння, а також мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка та інші). Підходить для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 1 - ї години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода


* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



Надає поверхні ефект
«мокрого каменю»

прозорий
глянсовий

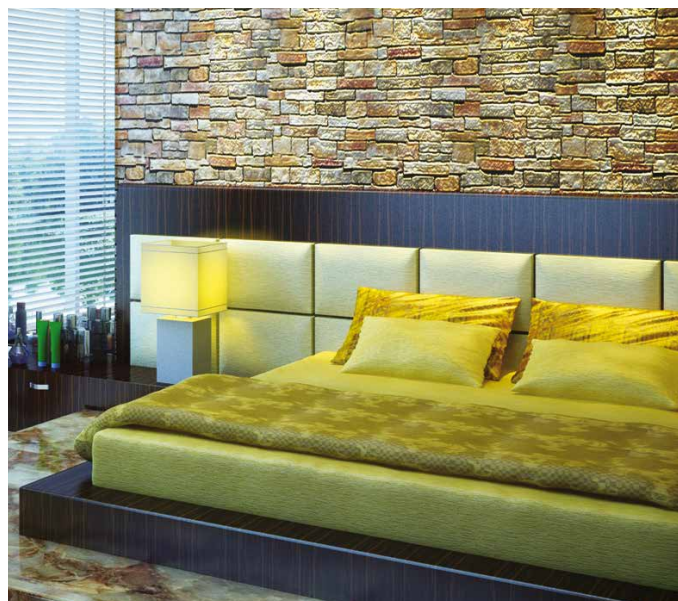

НОВИНКА!



КВАРЦ-ГРУНТ АДГЕЗІЙНИЙ ТМ «CONTACT»

універсальний

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- З КВАРЦЕВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
- ЛЕГКО МИЄТЬСЯ
- ШВИДКО СОХНЕ


Поверхні для застосування




оштукатурені
поверхні



гіпсокартонні
поверхні



бетонні
поверхні



цементно-вапняні
поверхні



цементно-піщані
поверхні



цегляні
поверхні

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	до 5 м²/л
Час висихання 1 шару покриття	2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



білий

Призначення

Універсальна ґрунтовка з кварцовим наповнювачем ТМ «CONTACT» застосовується в якості універсально адгезійного покриття для подальшого нанесення мінеральних штукатурок, акрилових дисперсійних штукатурок, шпаклівок, структурних і водо дисперсійних фарб. Збільшує адгезію структурних матеріалів до основи за рахунок створення міцної шорсткої поверхні. Значно полегшує і здешевлює нанесення і моделювання фінішних матеріалів.



НОВИНКА!



ШПАКЛІВКА АКРИЛОВА ФІНІШНА ТМ «CONTACT»

інтер'єрна білосніжна

- **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ**
- **РОЗЧИННИК – ВОДА**
- **ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ**
- **ШВИДКО СОХНЕ**

Поверхні для застосування




оштукатурені
поверхні



гіпсокартонні
поверхні



бетонні
поверхні



ДВП




ДСП

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,5 кг; 4 кг; 8 кг; 16 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	1,6 кг/м²
Час висихання 1 шару покриття	4-6 години здатність витримувати навантаження - 12 годин
Метод нанесення	шпателем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



білосніжна

Призначення

Готова до використання акрилова шпаклівка для шпаклювання та фінішного вирівнювання поверхні всередині приміщень. Дозволяє отримати ідеально гладку поверхню. Стійка до впливу вологи і механічних впливів. Призначена для покриття цементної і гіпсової штукатурки, бетону, гіпсокартону, пофарбованих підстав, ДВП, ДСП, OSB та дерева.



НОВИНКА!



ГУМОВА ФАРБА АКРИЛОВА ТМ «CONTACT»

універсальна

- ЕЛАСТИЧНА
- ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ НА 30%-40%
- ДЛЯ ДАХІВ ТА ЦОКОЛІВ
- ВИСОКОСТІЙКА ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ

Поверхні для застосування



металеві
поверхні




мінеральні
поверхні



гіпсокартон



цегла



шпаклівка



штукатурка



алюміній



деревина

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	не більше 2 годин
Рекомендована кількість шарів	2-3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода (не більше 5% від ваги фарби)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



біла



сіра



зелена



чорна



червоно-коричнева



шоколадна

Призначення

Фарба гумова ТМ "CONTACT" призначена для декоративно-захисного фарбування шиферу, черепиці, ондуліна, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого і незаґрунтовану чорного металу, профнастилу, асфальту, асбоцементу, бетонних, піно- та газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь, поверхонь обклеєних шпалерами і т.д. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Фарба гумова ТМ "CONTACT" підходить для фарбування дахів, цоколів, фасадів будівель, водостічних труб і жолобів, стін ванних кімнат, цегляних і кам'яних кладок, коридорів, кухонь, стовпів, огорож та інших поверхонь. Фарбу можна наносити на поверхні, раніше пофарбовані олійними фарбами.



ЕМАЛЬ ПФ-115 ТМ «FLORA COLOUR» атмосферостійка

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ГЛЯНЦЕВА
- ШИРОКА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Поверхні для застосування



дерево



бетон



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	70-180 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент


* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль ПФ-115 ТМ «FLORA COLOUR» призначена для декоративно-захисного покриття металевих, (попередньо заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) дерев'яних та інших поверхонь, що експлуатуються всередині та ззовні приміщень.

- Для дерев'яних фасадів, вікон та дверей.
- Для металевих конструкцій (огорож, гаражів, радіаторів опалювання).
- Для сільськогосподарської техніки, вагонів, кранів і т.п.

Кольори продукції

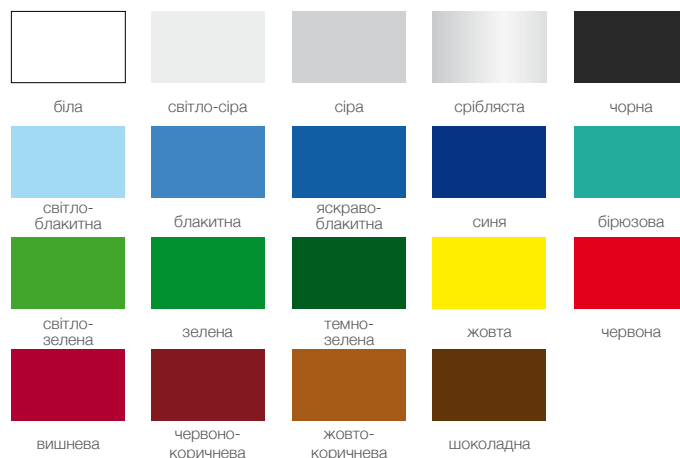



ЕМАЛЬ ПФ-266 ТМ «FLORA COLOUR» для підлог

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ПОКРИТТЯ СТІЙКЕ ДО МИТТЯ ТА СТИРАННЯ
- ГЛЯНЦЕВЕ ПОКРИТТЯ

Поверхні для застосування



дерево



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80-120 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	щіткою, валиком, розпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль ПФ-266 ТМ «FLORA COLOUR» призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних та металевих (попередньо заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) поверхонь всередині приміщень (переважно для дерев'яних підлог).



Кольори продукції



червоно-коричнева



жовто-коричнева



золотаво-коричнева



ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ ТМ «FLORA COLOUR» антикорозійна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ІРЖУ
- ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ

Поверхні для застосування



дерево



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80-100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	12 годин
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції




сіра



червоно-коричнева

Призначення

Грунтовка ГФ-021 ЕПІ ТМ «FLORA COLOUR» з ефектом перетворення іржі використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращого зчеплення фарби із поверхнею (адгезія), покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Підходить для ґрунтування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.

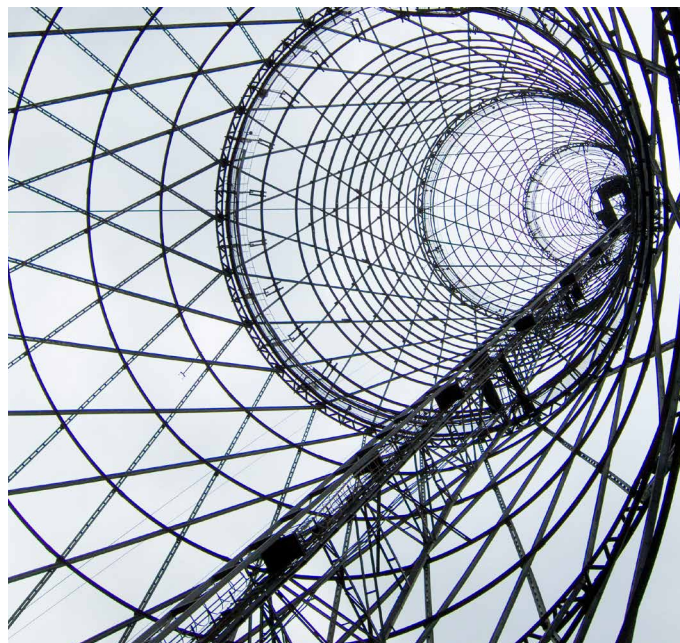




АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА ТМ «FLORA COLOUR» стійка до сухого стирання

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- СНІЖНО-БІЛА
- РОЗЧИННИК ВОДА

Поверхні для застосування

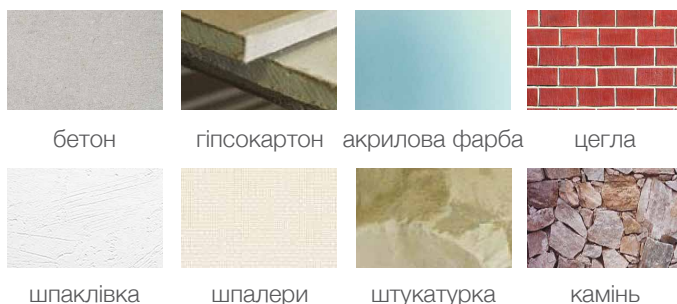

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	150 - 180 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



білосніжна
матова

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

Призначення

Для фарбування стін та стель, поверхня яких виготовлена з бетону, гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, які не вимагають миття. Ми рекомендуємо використовувати дану фарбу для фарбування стель.






АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА ТМ «FLORA COLOUR»

стійка до миття

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- СТІЙКА ДО МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ
- РОЗЧИННИК ВОДА

Поверхні для застосування




бетон



гіпсокартон



акрилова фарба



цегла



шпаклівка



шпалери



штукатурка



камінь

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	130 - 150 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції




біла
матова

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

Призначення

Для фарбування стін та стель з бетону, гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, які потребують миття. Фарбу можна колірувати спеціальними пастами для водних систем. Призначена для фарбування всередині приміщень.

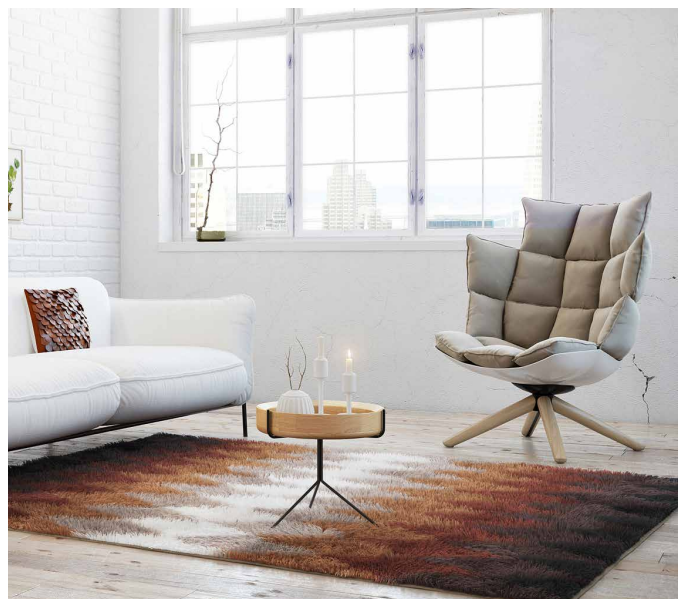




АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА ТМ «FLORA COLOUR»

стійка до атмосферних впливів

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- РОЗЧИННИК ВОДА

Поверхні для застосування

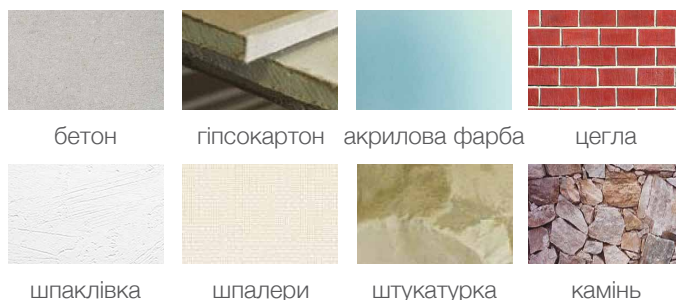

Призначення

Для фарбування фасадів будівель та поверхонь з гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, які експлуатуються в умовах інтенсивних атмосферних впливів. Сійка до атмосферних впливів.



ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	150 - 160 г/м ²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



біла
матова


Можна колірувати універсальними колірувальними пастами



АКРИЛОВА ГРУНТОВКА просочувальна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ФАРБИ
- РОЗЧИННИК - ВОДА

Поверхні для застосування



бетон



гіпсокартон



акрилова фарба



цегла



шпаклівка



шпалери



штукатурка



камінь

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л; 2 л; 4,2 л; 5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 шар
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні


Кольори продукції



прозора
після висихання

Призначення

Для зміцнення мінеральних поверхонь (штукатурка, шпаклівка, бетон, цегла, шлакоблок, гіпсокартон), а також для підготовки основи перед проведенням оздоблювальних робіт.

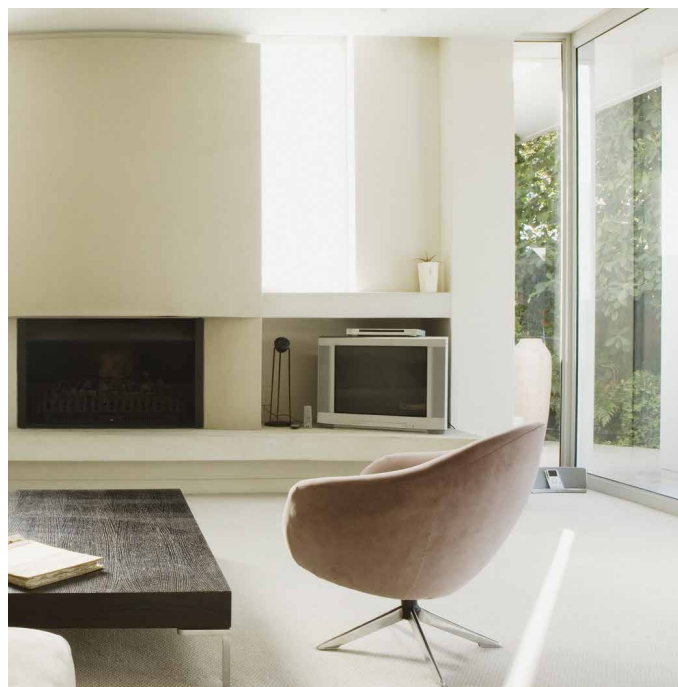



ФАРБА ДЛЯ ДЕРЕВ ТМ «FLORA COLOUR»

акрилова

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ЛІКУВАЛЬНИЙ ТА ЗАХИСНИЙ ЕФЕКТ
- ЗАХИЩАЄ ВІД ГРИЗУНІВ
- ЗАХИЩАЄ ВІД ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР

Поверхні для застосування



дерево

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 - 200 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



біла
матова

Призначення

Фарба призначена для профілактично-лікувальної побілки стовбурів садових дерев та кущів. Має наступні властивості: захищає рослину від хвороб (ракових захворювань), впливу бактерій та проростання спор мікроорганізмів завдяки спеціальним антисептичним домішкам. Захищає від шкідників (жуків, комах, гризунів, зайців та інших). Очерігає дерево від сонячних опіків та впливу низьких температур. Фарба утворює стійке УФ-захисне покриття. Попереджує утворення моху, плісняви та грибку на стовбурі. Сприяє швидшому загоюванню місць зрубів на гілках. Дерево має більш естетичний вигляд.






АНТИСЕПТИК БІОЗАХИСТ ТМ «CONTACT»

акриловий концентрат 1:4

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ
- УСУВАЄ ЗАПАХИ
- АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ

Поверхні для застосування




бетон



штукатурка



мінеральні
поверхні



цегла

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозорий

Призначення

Антисептик універсальний ТМ «CONTACT» призначений для біологічного захисту від грибків, плісняви, синяви ззовні та всередині приміщень. Антисептик використовують для профілактичної обробки будь-яких пористих поверхонь (цегли, бетону, штукатурки, каменю та дерев'яних поверхонь) від первинного та вторинного ураження. Антисептиком можна обробляти поверхні перед або після нанесення лакофарбових матеріалів. Зупиняє процеси руйнування та очищує поверхню від наслідків плісняви, грибків та моху. Антисептик підвищує водовідштовхуючі властивості поверхні та особливо захищає від розповсюдження ураження по всьому шару поверхонь.





АНТИСЕПТИК ВОГНЕБІОЗАХИСТ ТМ «CONTACT»

акриловий концентрат 1:10

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЗНИЩУЄ ШКІДНИКІВ
- НЕ ПІДТРИМУЄ ПРОЦЕС ГОРІННЯ
- АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ

Поверхні для застосування



деревина



мінеральні
поверхні

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л; 5 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	2 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Антисептик вогнебіозахист ТМ «CONTACT» є універсальним і призначений для зовнішніх та внутрішніх робіт. При обробці деревини антисептик вогнебіозахист переводить деревину у важкозаймистий матеріал забезпечуючи вогнезахисний шар. Антисептик вогнебіозахист також призначений для біологічного захисту деревини від грибків, плісняви, синяви, вологи, руйнуючих комах. При контакті з вогнем захисний шар антисептика не підтримує процес горіння, утворюючи вогнестійкий теплоізоляційний шар, перекриваючи доступ кисню до поверхні деревини.

Якісні характеристики

- вогнезахист;
- антисептичний захист, що забезпечує біостійкість деревини;
- не піддається вимиванню;
- не має різкого запаху;
- зберігає властивості деревини;
- при обробці деревина тонується в каштановий колір.

Кольори продукції



тонуючий ефект
колір каштан



КЛЕЙ ПВА Д-3 ТМ «FLORA COLOUR»

універсальний

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВІДМІННА АДГЕЗІЯ
- УТВОРЮЄ ПРОЗОРИЙ ШОВ
- ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування



ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг; 2 кг; 5 кг; 11 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 - 500 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	2 - 3 години максимальну міцність набирає за 24 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозорий
після висихання

Призначення

Клей ПВА Д3 ТМ «FLORA COLOUR» призначений для склеювання виробів з деревини та похідних матеріалів (паперу, картону, фанери, МДФ, ДСП, ГВЛ та інших), ковроліну, вінілових та паперових шпалер, тканини, шкіри, поролону, серп'янки, скловолокна, приклеювання будівельних сіток, тощо. Також даний клей використовується для підвищення адгезійних властивостей будівельних сумішей (цементу, бетону, крейдових розчинів) у якості домішки до них. Ідеально підходить для випадків, коли застосовується гаряче пресування, для виготовлення меблів (віконних рам, дверей тощо).





РІДКЕ СКЛО НАТРІЄВЕ ТМ «FLORA COLOUR»

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВІДМІННА АДГЕЗІЯ
- ШИРОКА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні для застосування



мінеральні поверхні або суміші

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,25 кг; 2,5 кг; 7 кг; 14 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	в залежності від застосування
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



прозорий

Призначення

ДЛЯ ЗВ'ЯЗКИ ТА СКЛЕЮВАННЯ будівельних матеріалів. Можна використовувати для склеювання фарфору, картону, силікатних і порцелянових виробів, скла, а також для просочування паперу, тканини, бетону, штукатурки та дерев'яних виробів з метою надання підвищеної щільності та вогнестійкості.

ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ підлог, стін, перекриттів у підвальних приміщеннях, басейнів, для захисту фундаментів від ґрунтових вод та гідроізоляції колодязів.

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДО- ТА АТМОСФЕРОСТІЙКИХ ҐРУНТУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Спосіб застосування. Рідке скло та цемент необхідно змішати у співвідношенні 1:1. Отриману суміш нанести на поверхню, що потребує укріплення.

ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ виробів із фаянсу, кераміки, посуду і прочистки каналізації.





КОЛІРУВАЛЬНІ ПАСТИ ТМ «PROFCOLOR» універсальні

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ШИРОКА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА
- ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ
- ШВИДКО СОХНЕ

Колоранти ТМ «Profcolor» – це універсальний продукт для надання фарбувальним матеріалам бажаного кольору. В асортименті лінії «Profcolor» 14 найпопулярніших у фарбуванні фасаду та інтер'єру кольорів. За рахунок високої стійкості до УФ-променів, усі колоранти підходять для зовнішніх та внутрішніх робіт (окрім помаранчевого, що використовується тільки для внутрішніх робіт).

Для надання обраного кольору водно-дисперсійним фарбам та емалям на органічній основі (алкідним, масляно-фталевим, хлоркаучуковим). Також використовується для колірування вапняних, шпаклювальних, штукатурних сумішей та лазурей. Ми рекомендуємо використовувати фарбу та колоранти одного виробника, з метою досягнення найкращого результату.








ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхні для нанесення	залежно від властивостей використовуваної фарби
Витрати емалі на 1 шар покриття	не використовувати, як самостійне покриття
Розчинник	вода
Фасування	100 мл

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні



ПАЛІТРА ВІДТІНКІВ КОЛОРАНТІВ ТМ «PROFCOLOR»

 + 1 л	 + 2 л	 + 10 л	 + 1 л	 + 2 л	 + 10 л
					
1 ЗОЛОТАВО-ЖОВТИЙ			7 САЛАТОВИЙ		
					
2 ЖОВТИЙ			8 СМАРАГДОВИЙ		
					
3 ПЕРСИКОВИЙ			9 ЗЕЛЕНИЙ		
					
4 ПОМАРАНЧЕВИЙ			10 ФІСТАШКОВИЙ		
					
15 КОРАЛОВИЙ			11 БЕЖЕВИЙ		
					
5 БЛАКИТНИЙ			12 ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО		
					
6 БІРЮЗА СИНЯ			13 КОРИЧНЕВИЙ		
					
16 УЛЬТРАМАРИН			18 ШОКОЛАДНИЙ		
					
17 БУЗКОВИЙ			14 ЧОРНИЙ		

Не рекомендується додавати більше 10% від об'єму фарби. Не наносити як самостійне покриття.



ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ФАРБА ТМ «DNIPRO-CONAST» універсальна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- РОЗЧИННИК - ВОДА
- ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування



Призначення

Для декоративно-захисного фарбування елементів з дерева, пластика, заліза, каміння, гіпсу, бетону. Також підходить для фарбування по шпалерам, кераміці, полістиролі та штукатурці. Декоративна фарба призначена як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт.

Переваги декоративних фарб

Надають покриттю блискучого вигляду, стійкі до УФ-променів та вологи, дуже швидко висихають.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	150 г
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	щіткою, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода


* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Рекомендації фахівців

За рахунок світлого відтінку білу та золотаву перлини, а також срібну фарбу можна колрувати фарбниками для того, щоб отримати кольори з перламутровим відблиском.



ПАЛІТРА ДЕКОРАТИВНИХ АКРИЛОВИХ ФАРБ TM «FLORA COLOUR»




Декор срібло

Срібний колір декоративної фарби органічно виглядає на кераміці, дереві, пластику, полістиролі, надаючи їм ефект перламутрового блиску. Використовується також для надання декоративного ефекту пофарбованим чи обробленим штукатуркою поверхням.



Декор червоне золото

Червоне золото має більш мідний відтінок золотого кольору та добре підходить для декорування елементів з дерева, пластика, гіпсу та металу. Може використовуватись для фінішної обробки вже пофарбованої поверхні, надаючи їй вишуканого блиску.




Декор біла перлина

Дуже ніжний та витончений колір, буде чудово виглядати на багетах, пластику, кераміці та будь-яких інших матеріалах. При додаванні до прозорого акрилового лаку, формує вишуканий перелив перламутру.




Декор бронза

Бронза добре підходить для пофарбування елементів інтер'єру та фасаду. Насичений бронзовий колір змусить будь-яку поверхню виглядати розкішно.




Декор золота перлина

Колір-хамелеон – змінюється в залежності від кута потрапляння світла від ніжно білого до золотого. Цей декор – справжня знахідка для тих, хто хоче створити дійсно особливий інтер'єр.




Декор мідь

Фарба має надзвичайно насичений мідний колір, завдяки чому забезпечує підвищені покривні властивості. Мідна фарба чудово покриває темні елементи, забезпечуючи рівномірно пофарбовану поверхню. Особливо органічно виглядає на металевих, дерев'яних поверхнях та цеглі.



Декор золото

Акрилова декоративна фарба золотого кольору імітує дорогоцінний метал та надає будь-якій поверхні сяючого та витонченого вигляду. Дійсно по-особливому золотий колір виглядає на дереві, кераміці та нанесеним зверху на штукатурку.



Декор червоне вино

Насичений бордовий колір декору придає пофарбованому елементу шик італійського барокко, який в поєднанні з декором золотого кольору можуть скласти чудовий стиль епохи Відродження.



Декор шоколад

Уявіть собі магію шоколадного кольору, що переливається блискучим перламутром та перетворює будь-який елемент інтер'єру на вишукану річ. Колір шоколадного декору настільки глибокий та багатогранний, що неможливо відірвати погляду від пофарбованої речі.



АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ ДАХІВ

для оцинкованих
та металевих поверхонь

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- УТВОРЮЄ АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- РОЗЧИННИК - ВОДА

Поверхні для застосування



металеві
дахи



євроогорожі



шифер



цегла



шпаклівка



штукатурка



металеві
конструкції

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12,5 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	160 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції




зелена



коричнева



червоно-
коричнева



світло-сіра

Призначення

Для декоративно-захисного покриття оцинкованих та металевих поверхонь, а також шиферу, бетону та інших всмоктуючих поверхонь (крім дерев'яних підлог). Утворює міцне атмосферостійке покриття. Наносити на поверхню, яка вже була в експлуатації більше 9 місяців. Перед нанесенням фарби, поверхню не ґрунтувати. Рекомендується для фарбування дахів, підвіконь, огорож, оцинкованих поверхонь.





ЕМАЛЬ ПФ-115 ТМ «ULTRATONE»

атмосферостійка

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- МАЄ ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ АДГЕЗІЇ
- ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
- ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ

Поверхні для застосування



дерево



метал



бетон

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	60 - 150 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль алкідна ТМ «ULTRATONE» призначена для декоративно-захисного фарбування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень (віконних рам, дверей, підвіконь, дерев'яних та металевих огорож, гаражів, радіаторів опалювання, авто та сільсько-господарської техніки і т. п.).

Кольори продукції

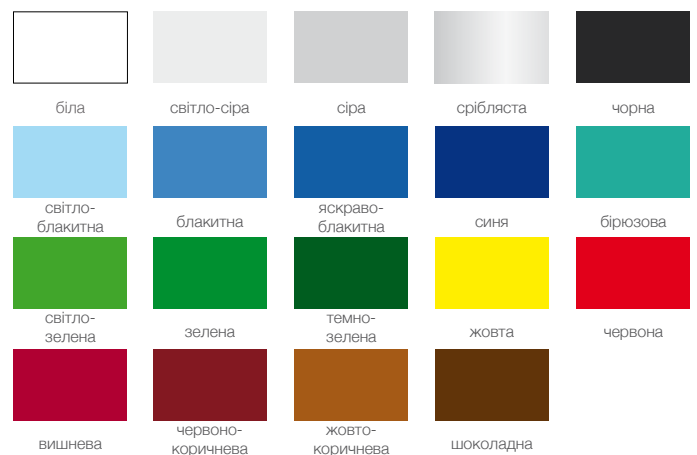



ЕМАЛЬ ПФ-266 ТМ «ULTRATONE»

для підлог

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ
- СТІЙКА ДО МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
- ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ

Поверхні для застосування



дерево



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Емаль алкідна ТМ «ULTRATONE» призначена для декоративно-захисного фарбування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень (віконних рам, дверей, підвіконь, дерев'яних та металевих огорож, гаражів, радіаторів опалювання, авто та сільсько-господарської техніки і т.п.).



Кольори продукції



золотаво-коричнева



жовто-коричнева



червоно-коричнева



ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ ТМ «ULTRATONE»

антикорозійна

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- З ЕФЕКТОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІРЖІ
- ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ
- МОЖНА НАНОСИТИ ПРЯМО НА ІРЖУ

Поверхні для застосування



дерево



метал



бетон

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 100 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	12 годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



сіра



червоно-коричнева

Призначення

Грунтовка ГФ-021 ЕПІ ТМ «ULTRATONE» з ефектом перетворення іржі використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращого зчеплення фарби із поверхнею (адгезії), покращених захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Підходить для фарбування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень.





ФАРБА ОЛІЙНА МА-15 ТМ «DNIPRO-CONTACT»

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

Поверхні для застосування



дерево



метал



бетон

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг; 2,5 кг; 60 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	140 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що експлуатуються зовні та всередині приміщень.


Переваги

На оліфі, економна ціна, перевірена часом рецептура.

Кольори продукції



біла




світло-сіра



біла



чорна



бежева



жовта



світло-зелена



зелена



темно-зелена



бірюзова



світло-блакитна



блакитна



яскраво-блакитна



синя



червона



вишнева



червоно-коричнева



жовто-коричнева



коричнева





ФАРБА ОЛІЙНА ДЛЯ ДАХІВ ТМ «DNIPRO-CONTACT» атмосферостійка

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- НА ОЛІФІ
- ЕКОНОМНА ВИТРАТА

Поверхні для застосування



шифер



метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг; 2,5 кг; 60 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	80 - 120 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



зелена



синя




вишнева



коричнева

Призначення

Для фарбування дахів, виготовлених з металу та з азбестоцементного шиферу, який експлуатується не менше 9 місяців. Перед нанесенням поверхню НЕ ґрунтувати.

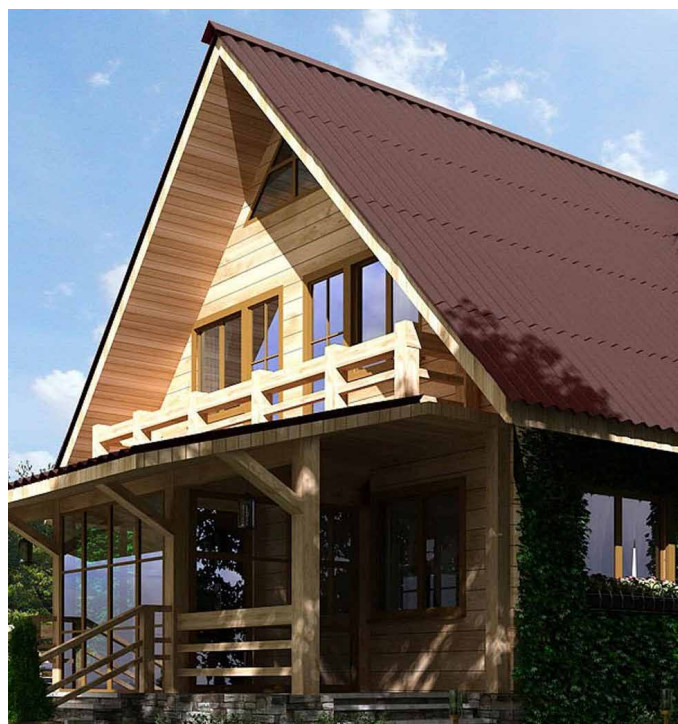



СУРИК ЗАЛІЗНИЙ МА-15 ТМ «DNIPRO-CONTACT» антикорозійний

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ

Поверхні для застосування



дерево



метал



бетон

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 кг; 2,5 кг; 60 кг
Витрати емалі на 1 шар покриття	140 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	24 години
Рекомендована кількість шарів	2 - 3 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Призначення

Призначена для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь, що експлуатуються зовні та всередині приміщень.

Поради фахівців

Для того, щоб отримати чудовий результат фарбування, ми рекомендуємо наносити фарбу у два-три шари. Другий шар необхідно наносити тільки після того, як висохне перший. Дерев'яні поверхні будуть довше зберігати свої декоративно-захисні властивості при попередньому нанесенні шару оліфи.

Кольори продукції



червоно-коричнева






АКРИЛОВА ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА ТМ «ULTRATONE»

стійка до сухого стирання

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН
- СНІЖНО-БІЛА

Поверхні для застосування

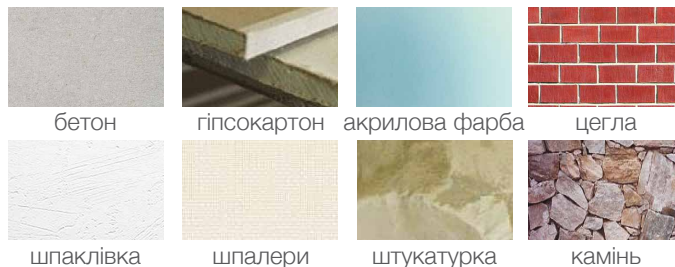

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1л; 3 л; 5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	150 - 180 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	до 2-х годин
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	щіткою, валиком, розпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

білосніжна
матова

Призначення

Для фарбування стін та стель, поверхня яких виготовлена з бетону, гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, які не вимагають миття. Ми рекомендуємо використовувати дану фарбу для фарбування стель. Фарба сніжно-білого кольору.




АКРИЛОВА ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА ТМ «ULTRATONE»

СТІЙКА ДО МИТТЯ

- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ
- БІЛА МАТОВА

Поверхні для застосування

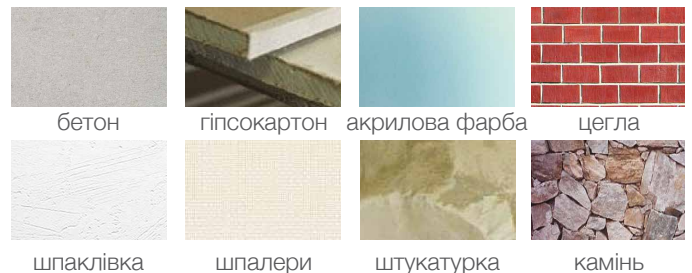

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л; 3 л; 5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	130 - 150 г/м²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції




біла
матова

Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

Призначення

Для фарбування стін та стель з бетону, гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, які потребують миття. Фарбу можна колірувати спеціальними пастами для водних систем. Призначена для фарбування всередині приміщень.

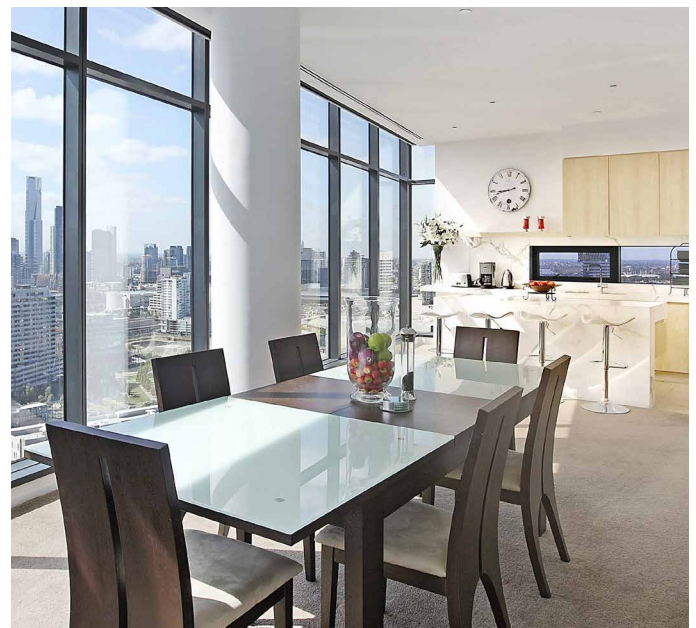




АКРИЛОВА ФАРБА ФАСАДНА ТМ «ULTRATONE»

стійка до атмосферних впливів

- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- БЕЗ РІЗКОГО ЗАПАХУ
- БІЛА МАТОВА

Поверхні для застосування

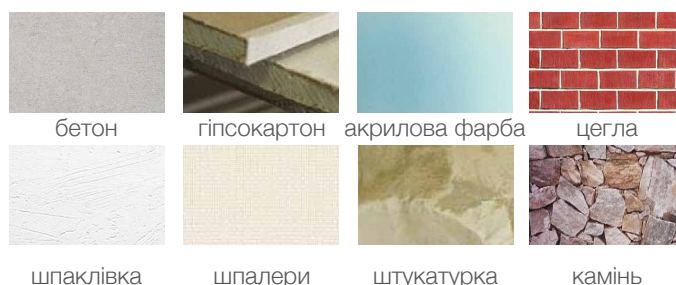

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л; 3 л; 5 л; 10 л
Витрати емалі на 1 шар покриття	150 - 160 г/м ²
Час висихання 1 шару покриття	1 - 2 години
Рекомендована кількість шарів	1 - 2 шари
Метод нанесення	щіткою, валиком, розпилювачем
Розчинник	вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та властивостей поверхні

Кольори продукції



Можна колірувати універсальними колірувальними пастами

біла
матова

Призначення

Для фарбування фасадів будівель та поверхонь з гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, які експлуатуються в умовах інтенсивних атмосферних впливів. Фарбу можна колірувати спеціальними пастами для водних систем. Сійка до атмосферних впливів.





ТОВ НВП “ДНІПРО-КОНТАКТ”

Україна, 49005, м. Дніпро
просп. Д. Яворницького 1 а,
офіс 302

dnipro-contact.com